


Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1400 mm, DN 50, Edelstahl gebürstet

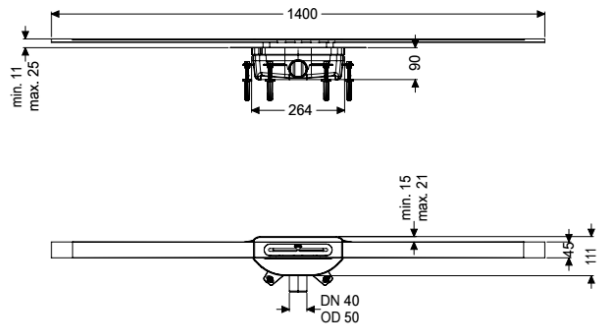

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45200.14
 GTIN: 4026092093887
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Rinnenprofil aus Edelstahl V4A
- Inklusive Schall- und Setzungsdämpfer
- Kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau

Beschreibung

Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 (V4A) ist gerade oder in drei Winkeln (30, 45 und 90 Grad) verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	0,6
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	0,8

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):	50
ATEX zertifiziert:	nein
Geruchsverschluss:	mit 50 mm Wasservorlage

Abmessungen	
Gewicht netto:	3,85 kg
Gewicht brutto:	3,85 kg
Minimale Bauhöhe (Grundkörper):	90 mm
Höhenverstellbar:	ja
Länge:	264 mm
Breite:	111 mm
Verpackungsmaß Länge:	1612 mm
Verpackungsmaß Breite:	256 mm
Verpackungsmaß Höhe:	110 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Nennweite (DA):	50 mm
Auslauf Nennweite (DN):	50 mm
Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	waagrecht
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Edelstahl-Abdeckung
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4404 (V4A)
Abdeckung Breite:	45 mm
Abdeckung Länge:	1400 mm
Bodenbelaghöhe min.:	11 mm
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Bodenbelaghöhe max.:	25 mm
Form Aufsatzstück:	eckig