



Aufsatzstück Variofix Schlitzrost, V2A, K 3

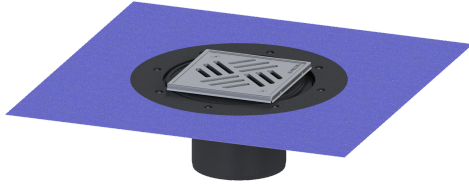

Artikelinformationen

Artikelnummer: 48963
 GTIN: 4026092004647
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System:	125
Dichtung:	Lippendichtung
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I

Allgemeine Merkmale

Nachhaltig: durch Einsatz von Rezyklat-Material

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	10 - 18 mm
Gewicht netto:	1,78 kg
Gewicht brutto:	1,96 kg
Durchmesser:	312 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhe:	120 mm
Verpackungsmaß Länge:	390 mm
Verpackungsmaß Breite:	190 mm
Verpackungsmaß Höhe:	310 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Oberfläche:	Edelstahl poliert
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rost Design:	Kessel
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Länge:	150 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS