



Aufsatzstück Variofix Gitterrost, V2A, L 15

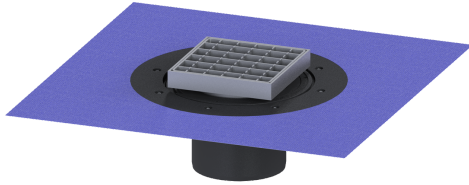

Artikelinformationen

Artikelnummer: 48965
 GTIN: 4026092004708
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

Dichtung:

Lippendichtung

Abdichtung am Aufsatzstück:

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd)
nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):

W3-I

Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert:

nein

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:

23 - 40 mm

Gewicht netto:

2,4 kg

Gewicht brutto:

2,64 kg

Durchmesser:

312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit:

teleskopisches Aufsatzstück

Höhe:

120 mm

Verpackungsmaß Länge:

390 mm

Verpackungsmaß Breite:

190 mm

Verpackungsmaß Höhe:

310 mm

Abdeckungsmerkmale

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Abdeckungsart: | Gitterrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe: | silber |
| Oberfläche: | gebeizt |
| Rahmen Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung: | ingelegt |
| Belastungsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Rost Design: | Cross |
| Rahmen Breite: | 150 mm |
| Rahmen Länge: | 150 mm |
| Aufsatzstück: | dreidimensional verstellbar |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Aufsatzstück Material: | ABS |
| Maschenweite: | 23 x 23 mm |