



## Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:15mm,300x300mm,Gitterrost

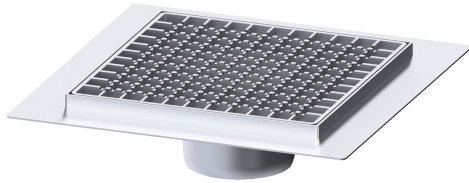

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 54923  
 GTIN: 4026092098653  
 Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschluss im Aufsatzstück.

#### Ausführung

System:	125
Hinweis Einbau:	bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Abdichtung am Aufsatzstück:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließl.):	W3-I

#### Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
-------	-----------

#### Abmessungen

Gewicht netto:	7,95 kg
Gewicht brutto:	8,86 kg
Länge:	400 mm
Breite:	400 mm
Höhe:	110 mm
Verpackungsmaß Länge:	440 mm

Verpackungsmaß Breite:	440 mm
Verpackungsmaß Höhe:	175 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite:	300 mm
Abdeckung Höhe:	15 mm
Abdeckung Länge:	300 mm
Oberfläche:	gebeizt
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite:	23 x 23 mm