


Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 600 x 600 mm

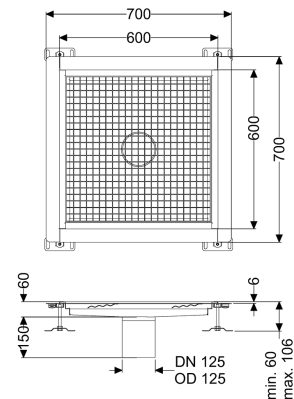

Artikelinformationen

Artikelnummer: 6260600

GTIN: 4026092099346

Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück:

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|--------|
| Nennweite (DN): | 125 |
| Außendurchmesser (DA): | 125 mm |
| Klebeflansch Höhe: | 6 mm |

Abmessungen

| | |
|-----------------|--------|
| Gewicht netto: | 14 kg |
| Gewicht brutto: | 14 kg |
| Länge: | 600 mm |
| Breite: | 600 mm |
| Höhe: | 60 mm |

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:
Abdeckung Farbe:
Verriegelung:
Belastungsklasse:
Rutschhemmklasse:
Aufsatzstück Material:

Gitterrost
silber
eingelegt
L 15 (EN 1253-1)
R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Edelstahl 1.4301 (V2A)